

Plaque signalétique extincteur Design



Signalétique

Utilité


Signaler l'emplacement des extincteurs conformément à la réglementation et aux préconisations en vigueur :

- R 4227-33 du code du travail : «Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.»
- règle APSAD R4 § 2.4 : «Les extincteurs doivent être facilement accessibles, de préférence visibles et signalés par un pictogramme individuel.»

Descriptif

Plaque incolore imprimée numériquement avec classes de feux : AB, ABC et B. Autres classes sur demande.

Design épuré et finition haut de gamme.

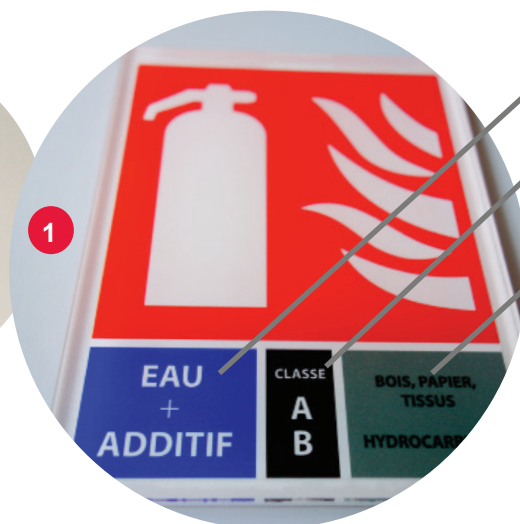

- 1 couleur conventionnelle de l'agent extincteur
- 2 classes de feux éteintes par l'extincteur
- 3 correspondance des classes de feux



Caractéristiques techniques

	1	2	3	4
modèle	classique	porte-drapeau	alu composite (Dibond®) sur Plexi	avec entretoises
description	Plexi incolore 5mm ou alu composite (Dibond®) 3mm (couleur au choix : alu brossé, or brossé ou blanc) découpe laser, chants polis	Plexi incolore 3mm ou aluminium anodisé 2mm, impression numérique	alu composite 3mm (couleur au choix : alu brossé, or brossé ou blanc) sur contre-plaque en Plexi 3mm (incolore ou dépoli) découpe laser, chants polis	Plexi 5mm (incolore ou dépoli) ou alu composite (Dibond®) 3mm (couleur au choix : alu brossé, or brossé ou blanc) découpe laser, chants polis
dimensions sans classes de feux	100x100mm ou 150x150 mm	100x100mm	150x150mm (impression 100x130mm)	150x150mm (impression 100x100mm)
dimensions avec classes de feux	100x130mm	100x130mm	150x180mm (impression 100x130mm)	150x180mm (impression 100x130mm)
fixation	adhésif double-face	adhésif double-face ou vis (cache-vis esthétique en option)	adhésif double-face (option : déport du mur par un patin en PVC expansé blanc)	entretoises (longueur 13 ou 19mm) et caches-vis inclus (couleur des entretoises au choix : chrome, alu satiné, or ou noir brillant)



- finition haut de gamme
- esthétique
- durable
- fabrication française

